


GETRÄNKEWÄRMER

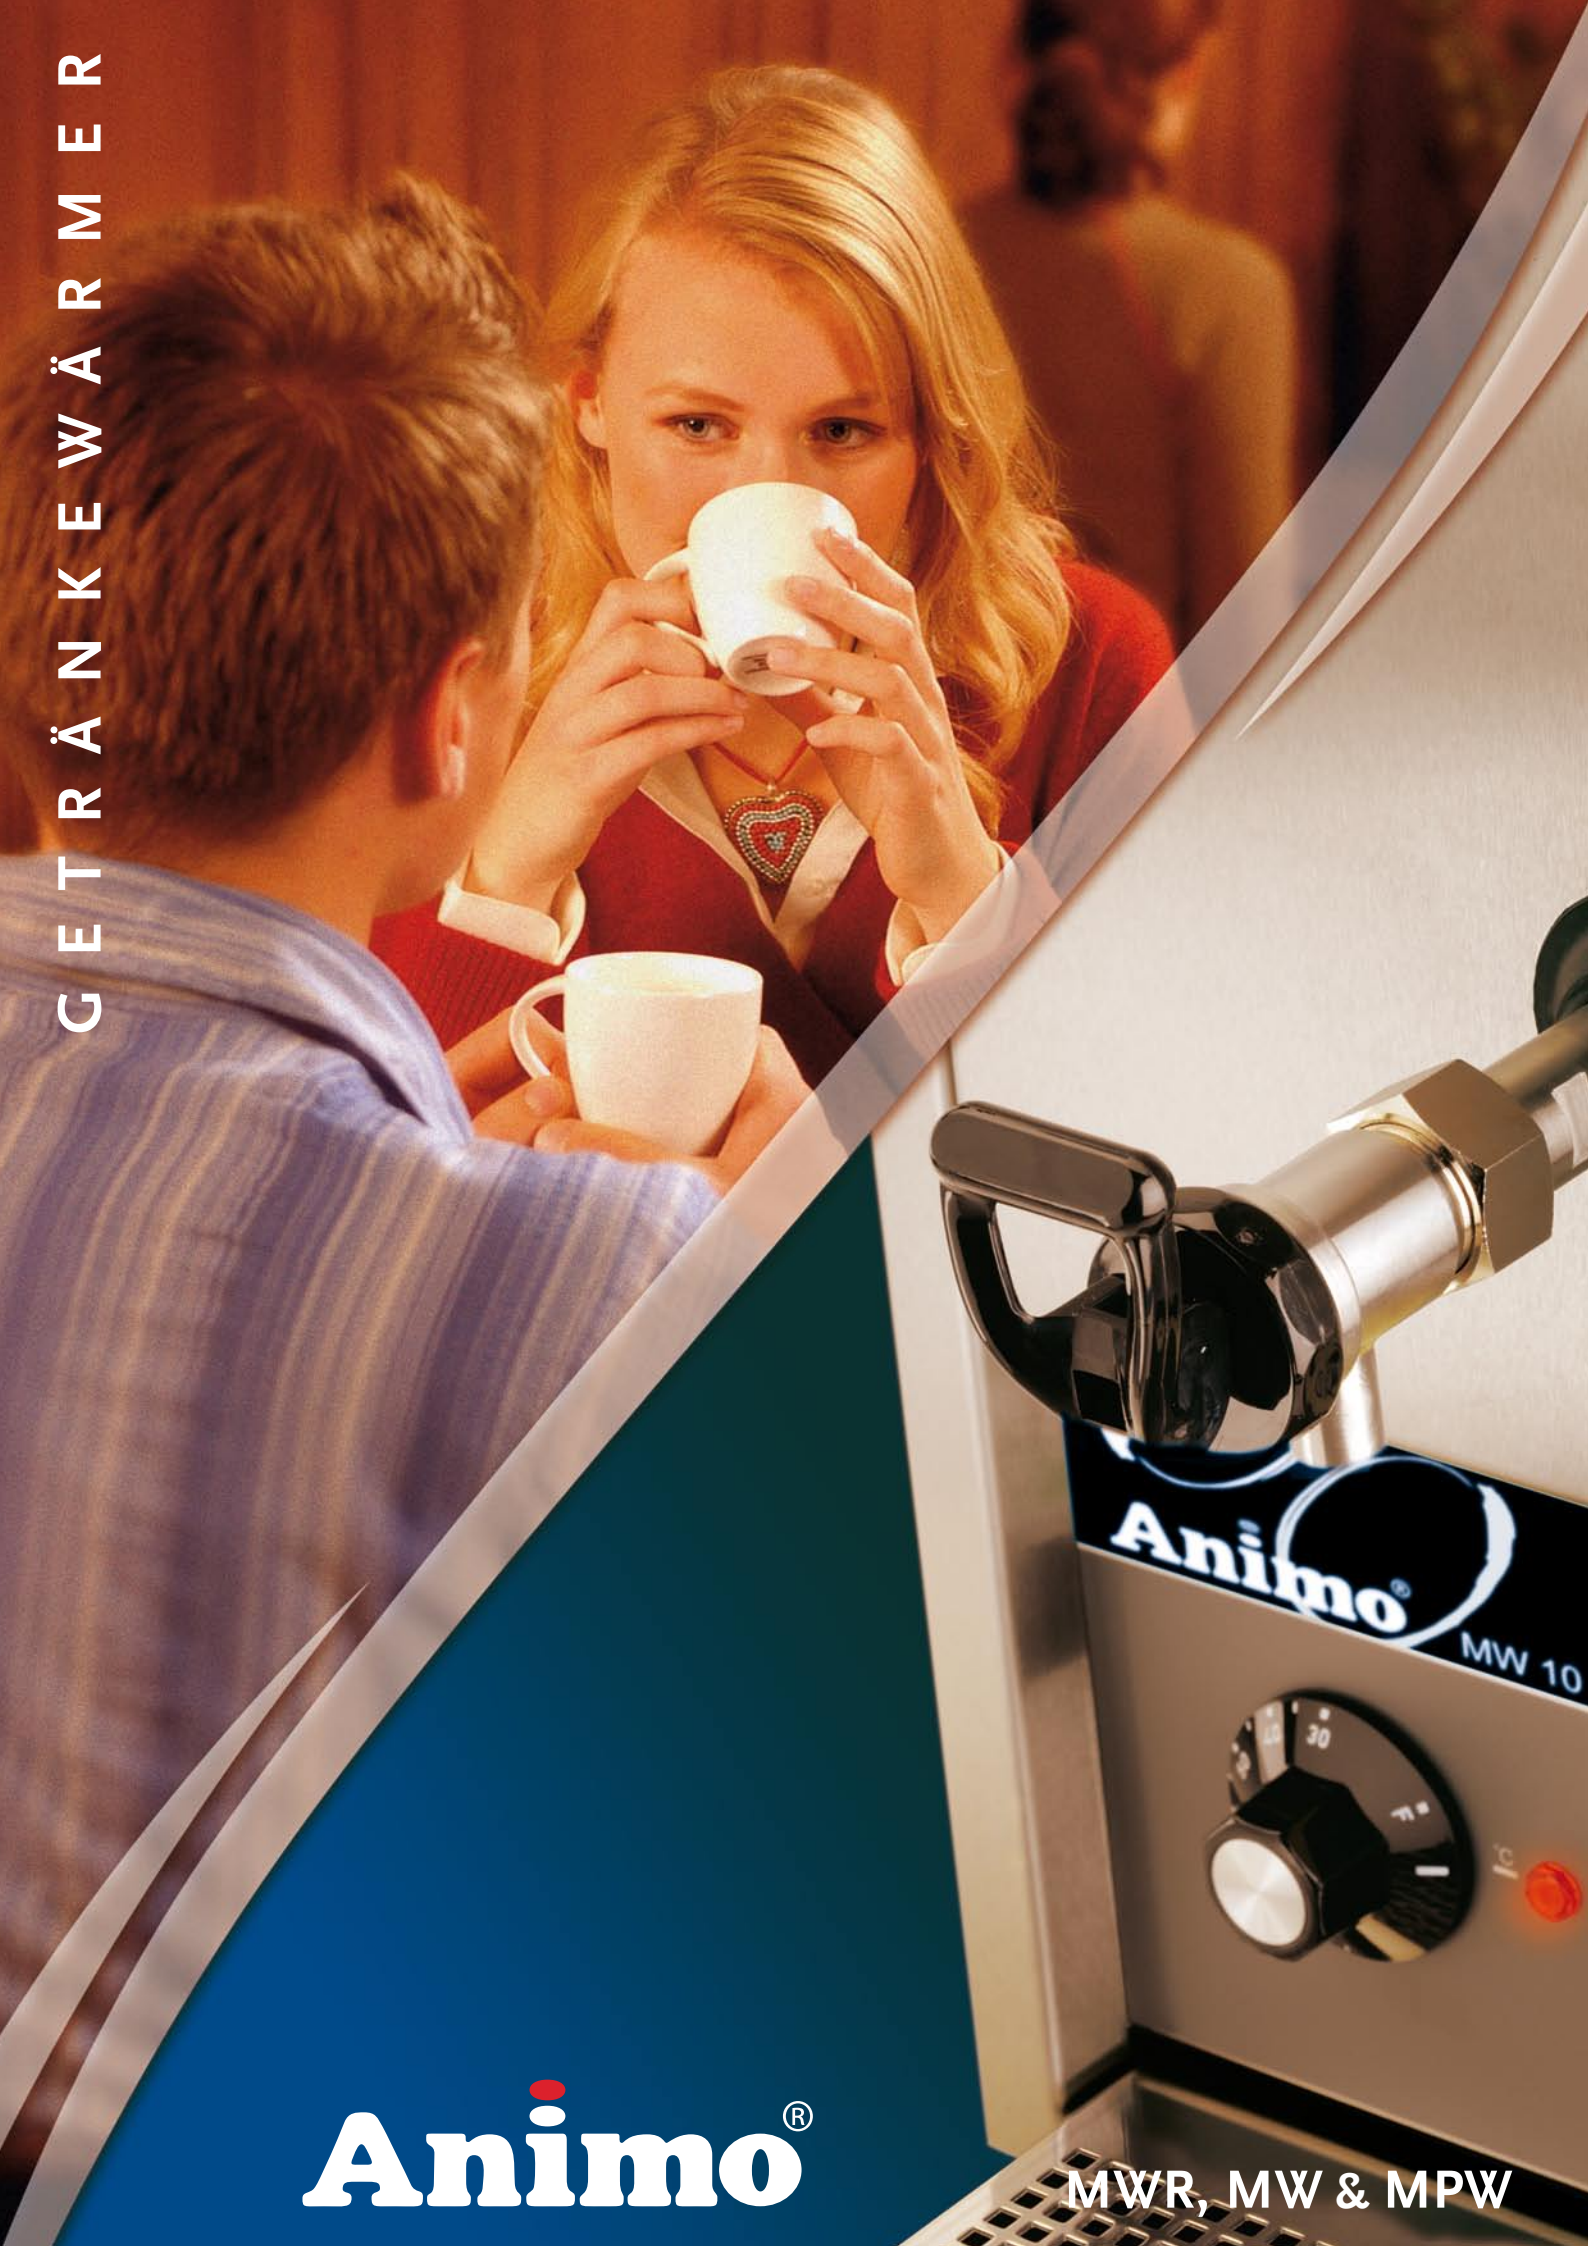

Animo[®]

MWR, MW & MPW

Getränkewärmer mit Niveau

Das Erwärmen von Getränken erfordert eine spezielle Vorgehensweise. Besonders Getränke wie Milch und Kakao sind empfindlich. Bei nicht richtiger Erwärmung kann sich Schaum bilden, Fette können aufschwimmen und Milchbestandteile können sogar anbrennen. Animo® hat eine Anzahl fortschrittlicher Getränkewärmer für den professionellen Gebrauch entwickelt. Ideal für Restaurants, Cafés, Betriebs- und Großküchen.

Au-Bain-Marie

Milch oder Getränke sollten gleichmäßig erwärmt werden. Dabei muß verhindert werden, daß die Getränke direkt mit der Hitzequelle in Berührung kommen. MW- und MWRn-Milchwärmer erwärmen Milch oder andere Getränke mit einem Bain-Marie-System, der WKS mittels Dampf. Das Bain-Marie-System arbeitet wie folgt: In der doppelten Wand um die Milch herum

wird Wasser gleichmäßig erwärmt. Die Milch übernimmt die Wärme des Wärmemantels. Dadurch erwärmt sich die Milch schnell und ohne Risiken. Die maximal einstellbare Temperatur beträgt 85°C. Das verhindert, daß MilCHFette aufschwimmen. Alle Animo®-Produkte werden aus Edelstahl hergestellt und sind leicht zu reinigen.



MWRn

Der runde Animo® MWRn wurde speziell für das Erwärmen z.B. von Milch oder Glühwein entwickelt. Der Wärmer ist mit einem No-drip-Hahn ausgestattet und hat eine thermostatische Temperaturregelung. Der eingebaute Trockenschutz

verhindert, daß das Heizelement durchbrennt, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Am Wasserstandsanzeiger an der Außenseite ist der Stand des Bain-Marie-Wassers abzulesen. Lieferbar in diversen Größen von 5 bis 40 Litern Inhalt.



Der Animo® MW-Getränkewärmer ist die rechteckige Ausführung des MWR. Alle MW-Wärmer haben einen speziellen, abnehmbaren Hahn, der schnell und einfach zu reinigen ist. Der MW ist mit einem Auslaufhahn mit Bedienungsschlüssel zum Ablassen des Wassers aus dem Wassermantel ausgestattet. Das Thermostat des MW ist stufenlos einstellbar; die Kontrolllampe zeigt an, wenn der Wassermantel aufgefüllt werden muß. Der Animo® MW-Getränkewärmer ist in drei Ausführungen lieferbar: 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter. Der MW wird mit einem Rührstab (für Kakao), einem Trichter zum Füllen des Wassermantels und einer speziellen Reinigungsbürste für den Hahn geliefert.



Tetrapackerhitzer MPW

Der Animo® Tetrapackerhitzer ist optimal zur Erwärmung von Produkten im 1/1l Tetrapack geeignet. Die Erhitzung von Produkten wie Milch, Schoko Sauce, Vanille Sauce, Sauce Béarnaise oder Sauce Hollandaise erfolgt gleichmäßig um die Kartons herum, durch ein trockenes au bain Marie System. Durch das trockene System ist der Tetrapackerhitzer sehr hygienisch, da kein Wasser mehr aus der Verpackung auf die Theke tropft. Außerdem können ungeöffnete Kartons erneut verwendet werden. Die Getränke oder Saucen werden durch eine thermostatische Einstellung bis maximal 85°C erhitzt. Mit dem speziellen Handgriff können Sie die Tetrapackungen einfach herausnehmen oder hereinstellen.



Tetrapackerhitzer geeignet für drei und sechs Tetrapack je ein Liter.



Reinigungsmittel

Zum Entfernen der Milchreste aus dem MW und MWR bietet Animo® ein spezielles Reinigungsmittel an. Dies ist in 1 Liter-Flaschen erhältlich.



MWRn

	MWR 5n	MWR 10n	MWR 20n	MWR 40*
Artikelnummer	50110	50115	50120	50094
Fassungsvermögen	5 Ltr.	10 Ltr.	20 Ltr.	40 Ltr.
Anschlußwert	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz
Abmessungen mm.	206(Ø) x 428(H)	274(Ø) x 424(H)	346(Ø) x 501(H)	454(Ø) x 590(h)
Aufbewahrungstemp.	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C
Aufheizzeit	kalt: 18 Min./warm: 15 Min.	kalt: 37 Min./warm: 30 Min.	kalt: 45 Min./warm: 36 Min.	kalt: 95 Min./warm: 65 Min.

* Lieferung auf Anfrage.

MW

	MW 5	MW 10	MW 20
Artikelnummer	50062	50063	50064
Fassungsvermögen	5 Ltr.	10 Ltr.	20 Ltr.
Anschlußwert	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz
Abmessungen mm.	260(B) x 420(T) x 520(H)	340(B) x 490(T) x 565(H)	340(B) x 490(T) x 725(H)
Aufbewahrungstemp.	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C	Thermostat, einstell. bis ca. 85°C
Aufheizzeit	kalt: 20 Min./warm: 15 Min.	kalt: 20 Min./warm: 15 Min.	kalt: 25 Min./warm: 20 Min.

MPW

	MPW-3	MPW-6
Artikelnummer	50084	50087
Fassungsvermögen	3 x 1 Ltr.	6 x 1 Ltr.
Anschlußwert	1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz
Abmessungen mm.	270(B) x 150(T) x 240(H)	315(B) x 340(T) x 240(H)
Aufbewahrungstemp.	ca. 85°C	ca. 85°C
Aufheizzeit	Erste 3 Kartons: 50 Min., dann 20 Min./Karton	Erste 6 Kartons: 50 Min., dann 20 Min./Karton

Modelländerungen vorbehalten.

Animo®

Animo B.V.

die Niederlande
Hauptbüro - Export Abteilung

Tel. +31 (0)592 37 63 76

Animo B.V.B.A.

Belgien
Tel. +32 3 313 03 08

Animo France

Frankreich
Tel. +33 380 250 660

Animo GmbH

Deutschland
Tel. +49 541 97 12 50

 www.animo.eu



Animo MW 20

